


クリップオンの取り外し/取り付け-インサートの取り外し

取り付け

裏面（内側）からクリップオン（度付きレンズ付き）の2又先部分を本体の差し込み部分に強く挿入します。その際、ゴーグル表面にフォーク型キャップに浮きが出ましたら押して差し込んでください。

さすのがキツイ場合はキャップを先に抜いてから、内側からクリップオンを差し込み、その後再度、キャップを入れてください。

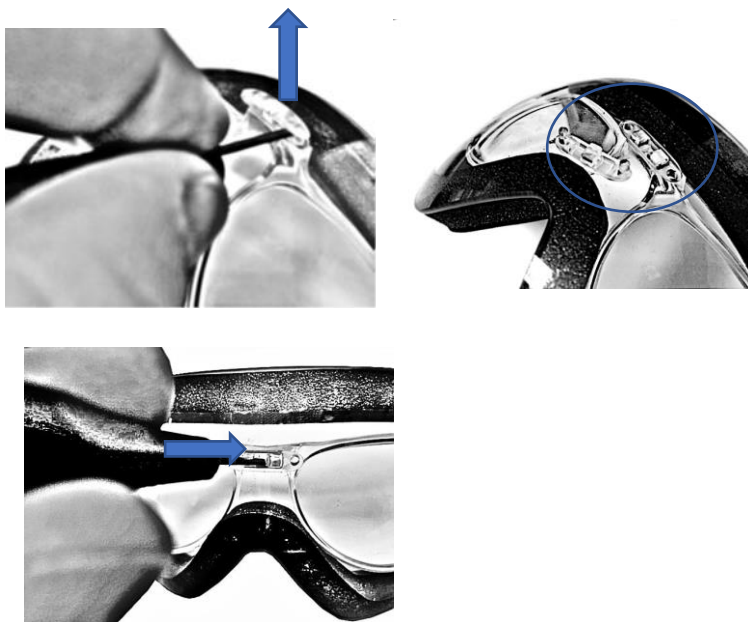

レンズを取る際は、ゴーグル表面にフォーク型キャップを先にお取り頂き、クリップオンの2又先を押ししてください（マイナスイライバー、ナイフチップ、小さなペンチ、はさみ...）十分お気をつけください。

どうぞよろしくお願い致します。